



ECQBAC 750®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Trémie

Modèle Standard - Matière Polyester
(RAL spécifique sur demande)
Adaptée aux normes PMR

Trémie 60 litres
Trémie 100 litre



Option

Dômes tri-sélectif, uniquement sur les trémies 60 litres



Ecostop

Système anti-débordement

Plateau

Polyester finition antidérapante

Cuve

Acier : Terrain stable non inondable
Béton : Terrain inondable ou inondé

Capacité

750 litres



POUR LES COMMERÇANTS : LA TRAPPE




La trappe "commerçant" s'utilise avec une clé spécifique.



Deux types d'ouverture :

- Grande ouverture pour les gros volumes
- Partielle pour la collecte des cartons

MONTÉE & DESCENTE

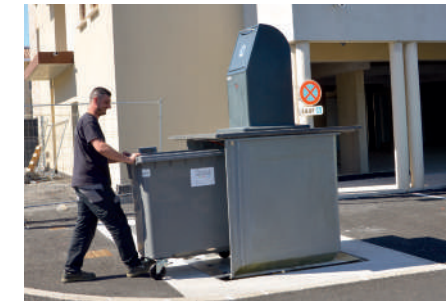

Montée ou descente en 20 secondes.
Le moteur portable est toujours utilisable en secours (voir version de base).

3 PRINCIPES D'UTILISATION



1. Moteur portable sur batterie (version de base)

- Montée et descente commandées par une perceuse professionnelle sur batterie
- Commande des mouvements par la gachette
- Tige de commande à limiteur de couple



2. Motorisation avec utilisation de la batterie portable sur potelet

- Présence d'un moteur 24 V sur chaque ECOBAC
- Connexion de la batterie sur un potelet spécifique
- Possibilité de raccordement de 3 ECOBAC sur le même potelet

PRINCIPES D'UTILISATION




3. «Nouveau» : Le Totem

- Raccordement sur le réseau EDF
- Commande des mouvements par inverseur sur le Totem
- Possibilité de raccordement de 3 ECOBAC sur le même totem



CONFIGURATION DE POSE

Deux configurations sont disponibles afin de s'adapter au mieux à l'environnement de l'implantation.

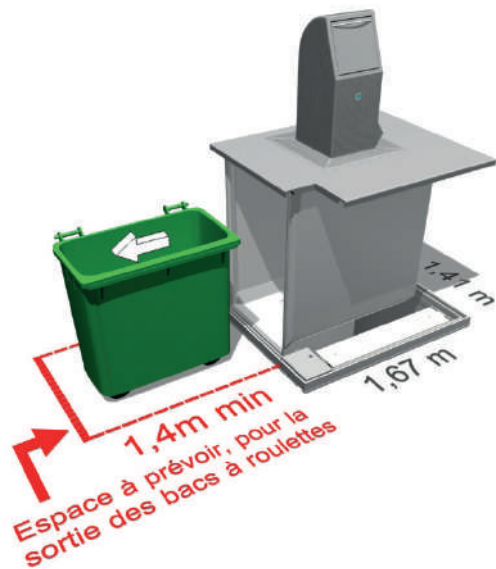

Notice d'installation sur demande



ECOBAC 750®